

Bosch Compress 3000 AWS

Varma ja kustannustehokas ilma-vesilämpöpumppu

Bosch Compress 3000 AWS on yksinkertainen, turvallinen ja kustannustehokas tapa tuottaa lämpöä ja lämmitteä käyttövettä ulkoilman avulla. Split-tyyppisessä lämpöpumpussa kylmäaine kiertää ulko- ja sisäyksiköiden välillä, mikä pienentää jäätymisriskiä alueilla, missä voi olla pitkiä sähkökatkoja.

Kehitetty pohjoismaisiin olosuhteisiin


Bosch Split on kehitetty vastaamaan pohjoismaisia olosuhteita ja vaatimuksia. Tuotekehitys perustuu satojentuhansien lämpöpumppuratkaisujen kokemukseen Pohjoismaissa.

Antoteho voidaan valita lämmöntarpeen mukaan väliltä 8–17 kW. COP-arvo kuvaa lämpöpumpun antotehon ja sen kuluttaman energian välistä suhdetta. Kaikkien kokoluokkien COP-arvot ovat korkeat.

Helppo sijoittaa

Sisäyksiköstä on saatavilla neljä eri mallia, minkä ansiosta Compress 3000 AWS on helppo sijoittaa rakennukseen. Sisäyksikkö on saatavilla pienikokoisena seinään asennettavana mallina, kun sitä halutaan käyttää olemassa olevan kattilan kanssa, tai itsenäisenä yksikönä, jossa on sisäänrakennettu käyttövesivaraaja sekä sähkövastus.

Saatavilla
EasyRemote
-etäohjaus

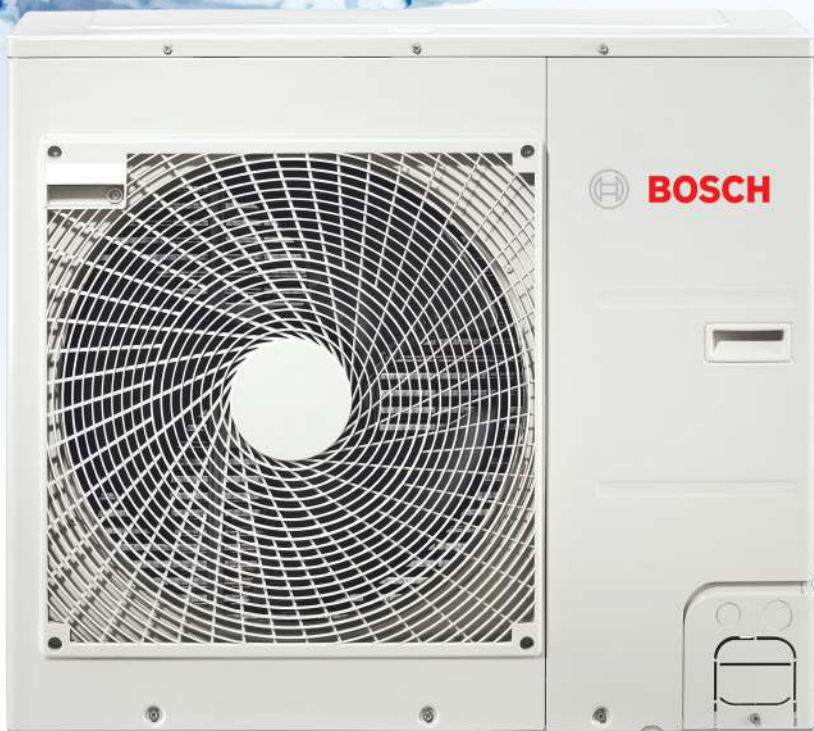




Tuotteen edut

- ▶ Kehitetty pohjoisen olosuhteisiin
- ▶ Kolme mallia, joiden lämpöteho on 10–17 kW.
- ▶ Luotettava Split-ratkaisu, joka pienentää jäätymisriskiä pitkien sähkökatkoksen aikana.
- ▶ Sisäyksikkö on saatavilla sisäänrakennetulla RST-käyttövesivaraajalla.

Tekniset tiedot löytyvät seuraavalta sivulta!

Tekniset tiedot

Ilma-vesilämpöpumppu Bosch Compress 3000 AWS

| Malli | | 3000 8 AWS | 3000 11 AWS | 3000 15 AWS |
|--|-------------------|---|---|---|
| LVI-Numero | | 5361017 | 5360974 | 5360975 |
| Teho | | | | |
| Energialuokka, tuote | |  |  |  |
| Maksimilämpöteho (7/35) ¹⁾ | | ~10 kW | ~15 kW | ~17 kW |
| Lämpöteho (7/35) – 40 % ¹⁾ | kW | 5,4 | 8,5 | 9,7 |
| COP-arvo (7/35) – 40 % ¹⁾ | | 4,80 | 4,40 | 4,41 |
| Lämpöteho (-7/35) – 100 % ¹⁾ | kW | 7,2 | 10,0 | 12,5 |
| COP-arvo (-7/35) – 100 % ¹⁾ | | 2,61 | 2,70 | 2,69 |
| Puhallin | | | | |
| Ilmavirtaus – 100 % | m ³ /h | 3 600 | | 2 x 3 600 |
| Puhallin | | Kierroslukuohjattu energiaa säästävä puhallin | | |
| Sähköliitännöiden arvot | | | | |
| Sähköliitäntä | | 230 V, 1-vaiheinen | | 400 V, 3-vaiheinen |
| Sulake | | 16 A | | 14 A |
| Äänitaso | | | | |
| Ääniteho – A7/W35 ²⁾ | dB(A) | 65 | | 68 |
| Äänenpaine 1 m:n etäisyydellä – A7/W35 ²⁾ | dB(A) | 52 | | 55 |
| Mitat | | | | |
| Mitat (L x S x K) | mm | 950 x 330 x 834 | | 950 x 330 x 1 380 |
| Paino (ilman pakkausta) | kg | 60 | | 96 |

¹⁾ Mitattu EN 14511 -standardin mukaan ²⁾ EN 12102 -standardin mukaan (40 prosentin nimellisellä käytöllä).

Lämpömasterilta ammattitaitoinen asennus ja huipputakuu

Jos olet ostanut lämpöpumpun, jonka on asentanut sertifioitu Bosch Lämpömasteri, on takuu voimassa kuusi vuotta. Näin voimme varmistaa, että tuotteemme asentaa kokenut ja laatu tietoinen asentaja meidän ohjeidemme mukaisesti. Kuuden vuoden takuu tekee hankinnastasi turvallisen. Ei henkilökohtaista riskiä, vakuutusta tai siihen liittyvää arvonalenemisesta koituvaa vähennystä.

Takuu korvaa osat, lisävarusteet ja huollot, joita vaaditaan vian korjaamiseksi.

Katso tarkemmat takuehdot osoitteesta:

www.bosch-climate.fi/lampopumppu-takuu-huolto



6 vuoden takuu